

Features:

GWS20902

Included Components:

- ☐ Combination GWS20902
- ☐ Bowl GMX21952
- ☐ Tank G0028990

- Vitreous China
- 12" Rough-In
- 3" Flush Valve for Maximum Water Force
- Gerber Pilot Fill Valve
- Corrosion-Resistant Flapper
- Extra-Large Dual Fed Siphon Jet for High Power Bowl Clearing
- 100% Glazed, 2" Large Trapway for Clog-Free Waste Removal
- Double Nut Multi-Point Tank-to-Bowl Mounting System for Tool-Free Installation
- Color Matched Tank Lever
- Color Matched Bolt Caps Included
- Toilet Seat Not Included



Technical Information:

Configuration	Two-Piece, Round Front Toilet
Water Consumption	1.28 gpf (4.8 Lpf)
Rough-In	12"
Height	28 5/8"
Width	17 3/8"
Depth	27 1/4"
Trapway	2"
Water Surface	8 11/16" x 6 5/16"
Shipping Weight Bowl	40.6 lbs
Shipping Weight Tank	30.4 lbs

Accessories Sold Separately:

N/A

Other Tank Options: (Sold Separately)


- Insulated Tank G0028992
- Tank with Right Hand Lever G002899097

Available Colors:

- White
- Other: Refer to Price Book for Additional Colors

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China, refer to the website for more details.

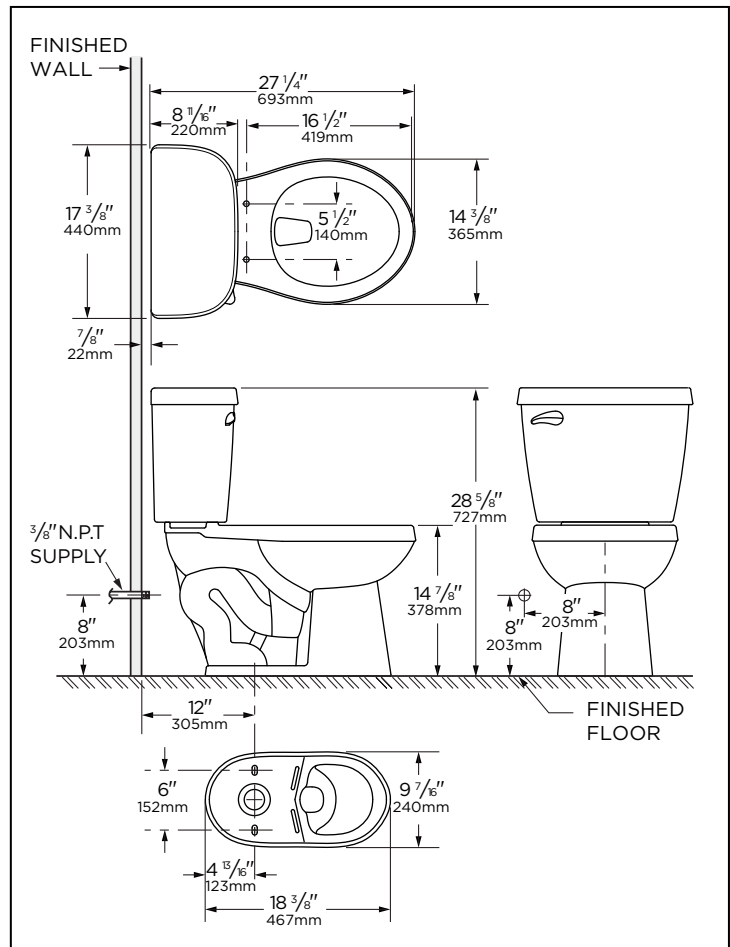

HIGH EFFICIENCY TOILET
HET



NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

IMPORTANT:

Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1. THIS FIXTURE QUALIFIES ACCORDING TO ASME TEST PROCEDURES AS A HIGH EFFICIENCY WATER CLOSET WITH AN AVERAGE CONSUMPTION OF 1.28 gpf (4.8 Lpf). WATER CLOSET CONSUMPTION IS DETERMINED BY THE TANK.

Caractéristiques :

GWS20902

Composants inclus :

☐ Ensemble	GWS20902
☐ Cuvette	GMX21952
☐ Réservoir	G0028990

- En porcelaine vitrifiée
- Plomberie brute de 12 po (30,5 cm)
- Robinet de chasse de 3 po (76 mm) pour une force d'eau maximale
- Soupape de remplissage pilote de Gerber
- Clapet résistant à la corrosion
- Très grand jet siphonique à double alimentation pour une nettoyage de la cuvette à haute puissance
- 100 % vitré, grand siphon de 2 po (5,1 cm) pour une élimination sans obstruction
- Système de fixation à double écrou et multipoint du réservoir à la cuvette pour une installation sans outil
- Levier de réservoir de couleur assortie
- Cache-boulon de couleur assortie inclus
- Siège de toilette non inclus



Informations techniques :

Configuration	Deux pièces, toilette arrondie
Consommation d'eau	1,28 gpc (4,8 Lpc)
Plomberie brute	12 po (305mm)
Hauteur	28 5/8 po (727mm)
Largeur	17 3/8 po (440mm)
Profondeur	27 1/4 po (693mm)
Siphon	2 po (51mm)
Surface d'eau	8 11/16 x 6 5/16 po (220 x 160mm)
Poids à l'expédition de cuvette	40,6 lb (18,4 kg)
Poids à l'expédition de réservoir	30,4 lb (13,7 kg)

Accessoires vendus séparément :

SO

Autres options de réservoir : (vendus séparément)


- Réservoir isolé G0028992
- Réservoir avec levier droit G002899097

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.

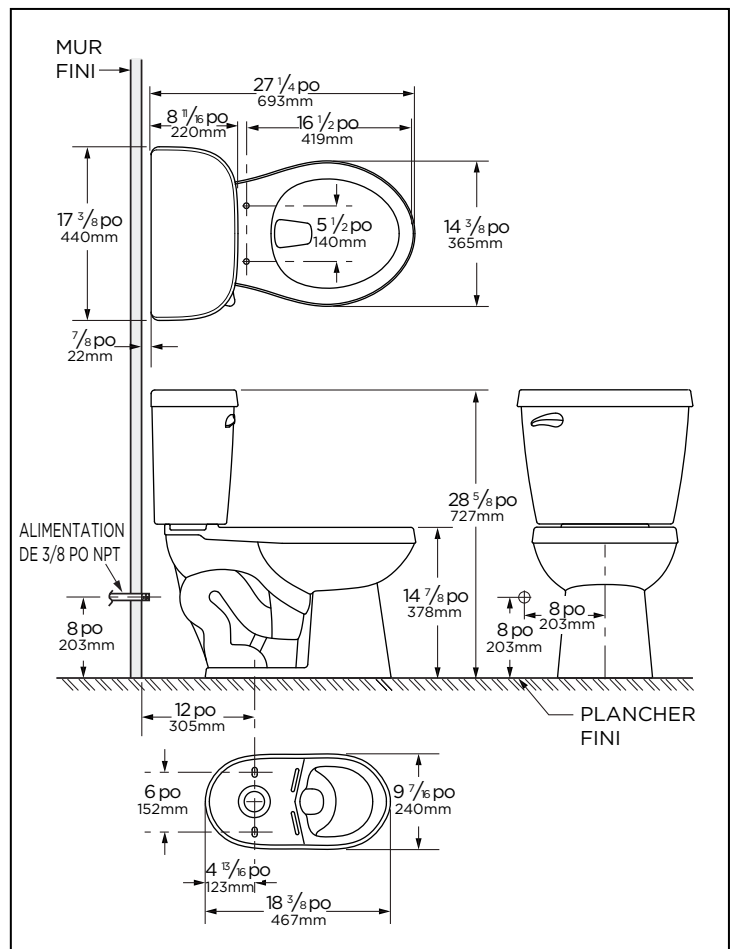

HIGH EFFICIENCY TOILET
HET



REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1. CET APPAREIL DE PLOMBERIE EST CONFORME AUX PROCÉDURES DE TEST DE L'ASME POUR LES TOILETTES À HAUTE EFFICACITÉ AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,28 gpc (4,8 Lpc). LA CONSOMMATION DE LA TOILETTE EST DÉTERMINÉE PAR LE RÉSERVOIR.

Características

GWS20902

Incluye:

- | | |
|-------------|----------|
| Combinación | GWS20902 |
| Taza | GMX21952 |
| Tanque | G0028990 |

- Porcelana Vítrea
- 30.5 cm de pared a descarga
- 3" Válvula de descarga para máxima fuerza
- Válvula de carga Gerber tipo Pilot
- Flotador resistente a la corrosión
- Doble alimentación de jet para limpiar con máxima potencia
- Gran trampa de 2" 100% esmaltada, para eliminar los desechos sin obstrucciones
- Instalación taza-tanque con doble tuerca, y multipuntos para instalación sin herramienta
- Palanca del mismo color que la cerámica
- Se incluyen tapas para los pernos, del mismo color que la cerámica
- El asiento del inodoro no está incluido



Información Técnica:

Configuración	Inodoro de frente redondo de dos piezas
Consumo de Agua	1.28 gpf (4.8 Lpf)
Instalación	12"
Alto	28 5/8"
Ancho	17 3/8"
Largo	27 1/4"
Trampa	2"
Superficie de agua	8 11/16" x 6 5/16"
Peso de la taza empacada	18.4 Kgs
Peso del tanque empacado	13.7 Kgs

Accesorios vendidos por separado:

No Aplica

Otras opciones de tanque: (Se venden por separado)


- Tanque aislado G0028992
- Tanque con palanca derecha G002899097

Colores disponibles:

- Blanco
- Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vítrea, consulte el sitio web para obtener más detalles.

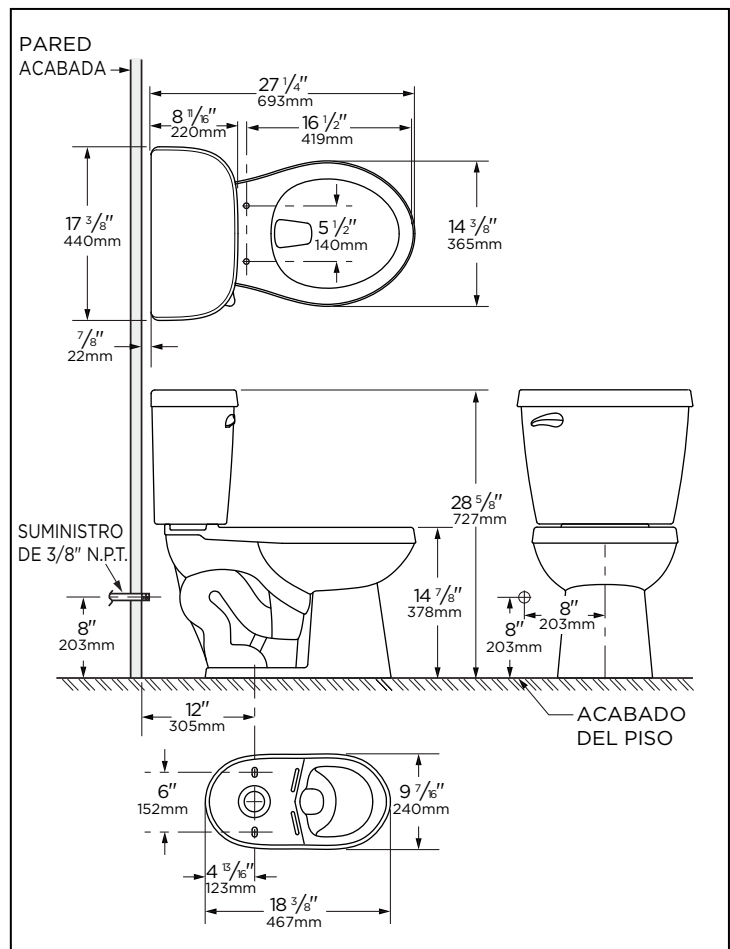

HIGH EFFICIENCY TOILET
HET



NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala.

IMPORTANTE:

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

ARTEFACTO CALIFICADO DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE ASME COMO INODORO DE ALTA EFICIENCIA CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.28 gal por descarga (4.8 Litros por descarga). EL CONSUMO DE AGUA DEL INODORO ESTÁ DETERMINADO POR EL TANQUE.